












ING-AD




| | |
|------------------|---|
| Código artículo | 86.OI20.3341.07 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Empotrables de suelo |
| Familia | ING |
| Subfamilia | ING-AD |
| Pictograms | <div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div>850°</div><div>IK 10</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div></div><div>IP 66</div><div>50000h L80B10</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) ø160x153mm

Esquema

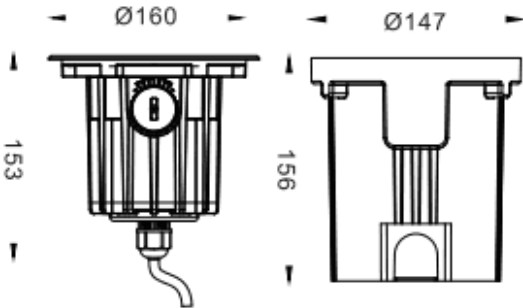

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 12.8 |
| Flujo luminoso real (lm) | 920 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 71.900000000000006 |
| Ángulo de apertura | 40 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 67 |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK10 |