






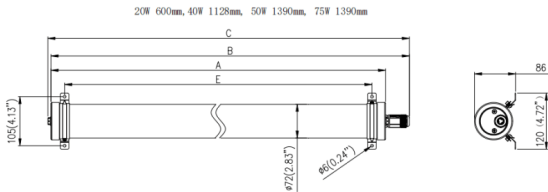
TUBEPROOF

Código artículo	86.I008.4401.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Industrial
Familia	TUBEPROOF
Subfamilia	TUBEPROOF
Pictograms	<div><div></div><div><div>220 240 V</div><div></div><div><div>IK 09</div><div><div>CRI 80</div></div></div></div><div><div></div><div><div></div><div><div>On Off</div><div></div><div><div>IP 69</div></div></div></div><div><div>50000h L80B10</div></div></div></div>


Dimensions

Product dimensions (mm) 120x86x1390mm

Esquema



Curva fotométrica

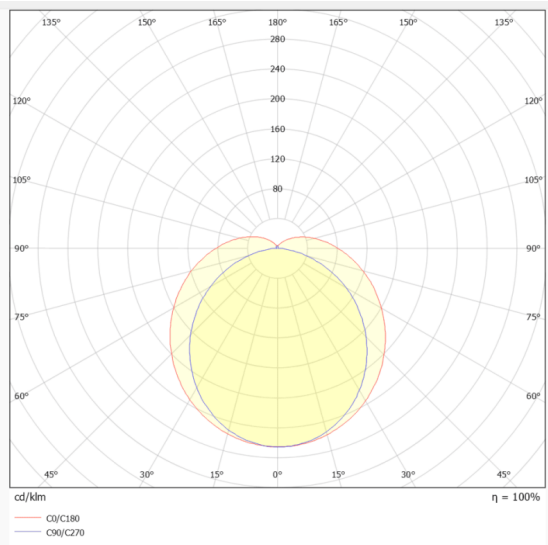

Producto	
Potencia real (W)	75
Flujo luminoso real (lm)	12375
Eficacia luminosa (lm/W)	165
Ángulo de apertura	120º
Life time (h)	60,000hrs-L90B50
IP	66
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10