




Waterproof

|                  |                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Código artículo  | 86.D130.1421.01                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Tipo de producto | Indoor                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Categoría        | Downlights                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Familia          | Waterproof                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Subfamilia       |                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div>50000h<br/>L80B10</div><div>IP<br/>65</div></div> |  |  |  |  |

Dimensions

Product dimensions (mm) ø110\*65mm cut size: ø100mm

Esquema

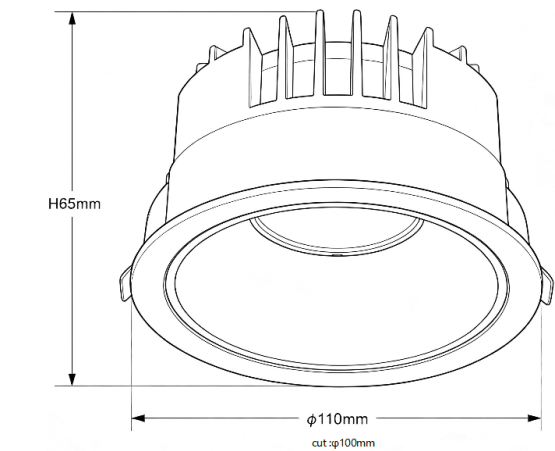

Producto

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Potencia real (W)            | 15       |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1275     |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 85       |
| Ángulo de apertura           | 25       |
| IP                           | 65.0     |
| Electrical feeding           | 180-240V |
| Equipo                       | ON-OFF   |
| Temperatura de color (K)     | 4000     |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM5    |
| CRI                          | 90       |

Curva fotométrica

