



Aura


|                  |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.OW28.1341.02                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de producto | Outdoor                                                                                                                                                                                                   |
| Categoría        | Apliques de pared                                                                                                                                                                                         |
| Familia          | Aura                                                                                                                                                                                                      |
| Pictograms       | <div><div></div><div>50<br/>60 Hz</div><div></div><div>850°</div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>50000h<br/>L70B10</div><div>IP<br/>65</div></div> |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 10            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 650           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 65            |
| Ángulo de apertura           | 150           |
| Tiempo de vida               | 50000h L70B10 |
| IP                           | 65            |
| Electrical feeding           | 220-240V      |
| Equipo                       | On-Off        |
| Power Factor                 | >0,9          |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | 5SDCM         |
| CRI                          | 80            |
| IK                           | 06            |

Dimensions

Product dimensions (mm) L123 W102 H135mm

Esquema

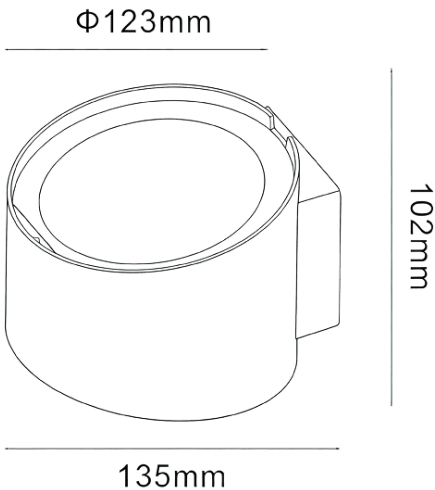

Curva fotométrica

