


## Snake SC

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.OW05.4420.03** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Bañadores de pared** |
| **Familia** | **Snake** |
| **Subfamilia** | **Snake SC** |
| **Pictograms** | 50 60 Hz · 850° · CRI 80 · SDCM 3 · CE · Driver EXCL. · 50000h L70B10 · IP 65 · IK 08 |


| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **32x83x1000mm** |

### Esquema

Size: Unit (mm)

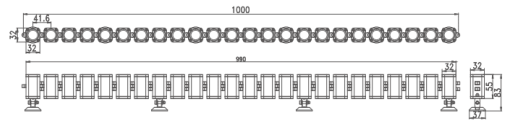


### Curva fotométrica

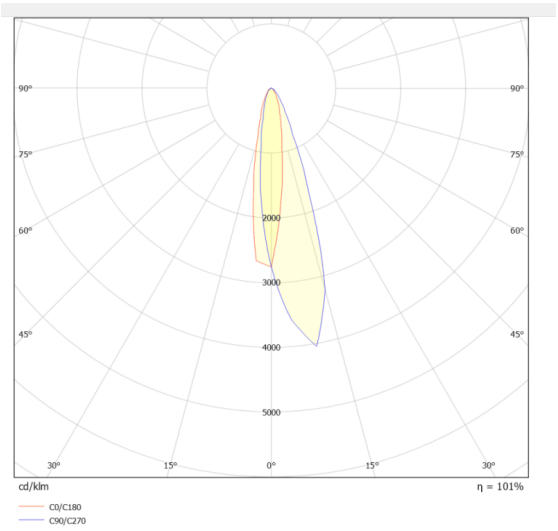


| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **54** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **4050** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **75** |
| **Ángulo de apertura** | **20** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **65** |
| **Electrical feeding** | **DC 24V** |
| **Equipo** | **DRIVER EXCL** |
| **Power Factor** | **DRIVER EXCL** |
| **Vida media (h)** | **50000h L70B10** |
| **Temperatura de color (K)** | **4000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **08** |