


## RING

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **85.FL30.70P3.03.AHBE** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Industrial** |
| **Familia** | **RING** |
| **Subfamilia** | **RING** |
| **Pictograms** | CRI 80 · CE · DALI · IP 67 |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **φ240*H295mm** |
| **Mounting arm dimensions (mm)** | **Custom-made** |

| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **70** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **6584** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **95** |
| **Ángulo de apertura** | **30°** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L90 B10** |
| **IP** | **67** |
| **Driver** | **Included-Integrated** |
| **Equipo** | **DALI 2** |
| **Net weight (g)** | **7500g** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000K** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM2** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **08** |

**Esquema**

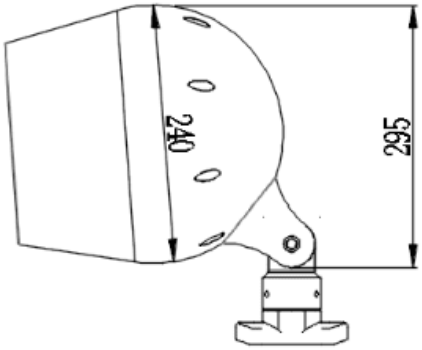

**Accessories**

