



## Spyke Base

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.OS02.3341.02** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **Proyectores** |
| **Familia** | **SPYKE** |
| **Subfamilia** | **Spyke Base** |
| **Pictograms** |  |



| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **ø100x160mm,H231mm** |

**Esquema**

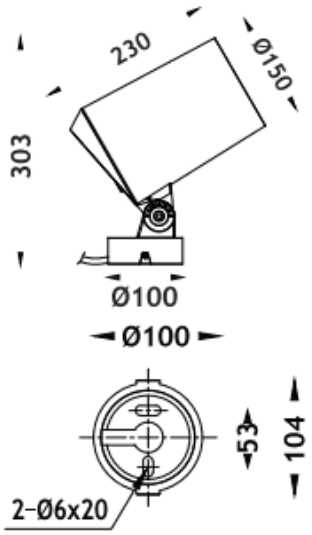



| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **40** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **3800** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **95** |
| **Ángulo de apertura** | **24º** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **66** |
| **Electrical feeding** | **220/240V** |
| **Marca del LED** | **CREE** |
| **Equipo** | **ON-OFF** |
| **Vida media (h)** | **50000h L70B10** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK05** |