




Esquema

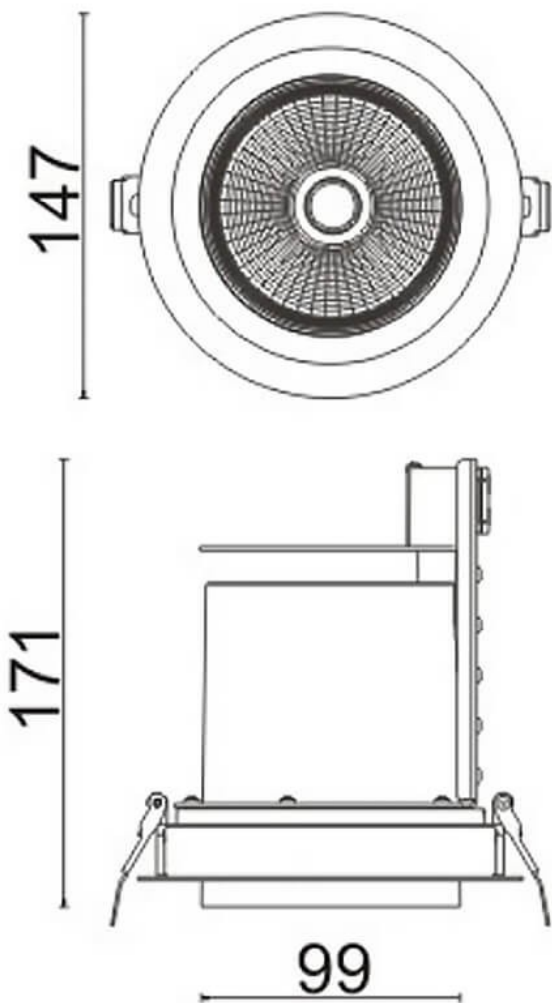

D-TUBE

| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.D009.3313.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | D-TUBE |
| Subfamilia | D-TUBE |
| Pictograms | <div> <div> </div> <div> 220 240 V </div> <div> </div> <div> CRI 80 </div> <div> </div> </div> <div> <div> Driver INCL. </div> <div> On Off </div> <div> </div> <div> IP 20 </div> <div> 50000h L80B10 </div> </div> |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 40 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2970 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 74.25 |
| Ángulo de apertura | 12 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |