






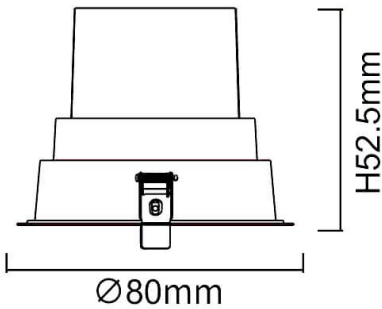




BATH-D

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo | 86.D002.1313.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | BATH-D |
| Pictograms | <div><div> 220 240 V</div><div> CRI 80</div><div> CE</div><div> Driver INCL.</div><div> On Off</div><div> DALI</div><div> 50000h L80B10</div></div> |

Esquema



| | |
|------------------------------|----------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 9 |
| Flujo luminoso real (lm) | 720 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 80 |
| Ángulo de apertura | 20 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 65 |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |

Curva fotométrica

