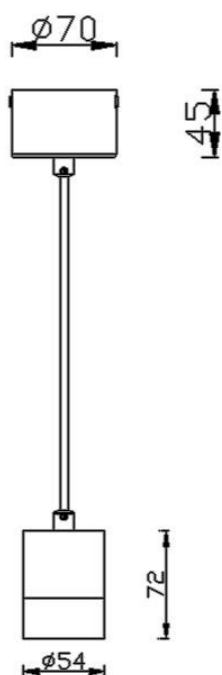
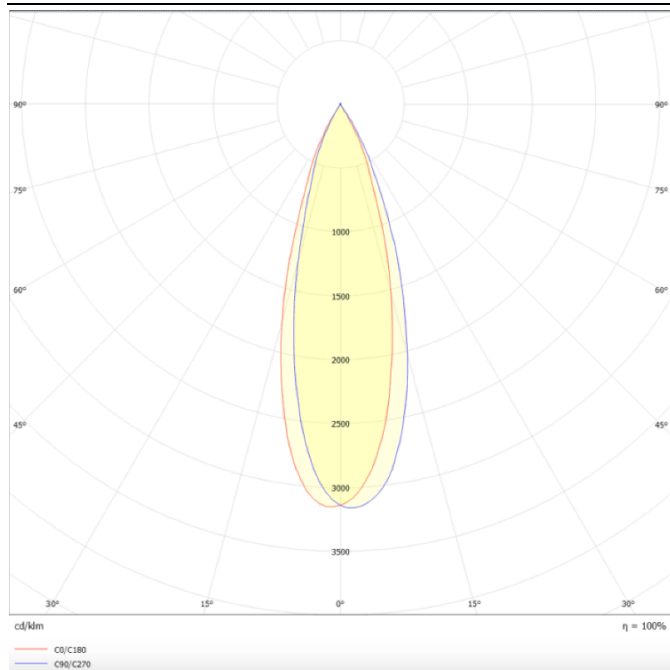







Esquema







Curva fotométrica



TUBULAR

| | |
|------------------|---|
| Código artículo | 86.S001.1311.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Luminarias suspendidas |
| Familia | TUBULAR |
| Pictograms |  220  CRI  |

Pictograms

| | | | | |
|---|---|--|------------------|---|
|  | 220 240 V |  850° | CRI 80 |  |
| On Off |  | IP 20 | 50000h L80B10 | |

| Producto | |
|------------------------------|---------------|
| Potencia real (W) | 7 |
| Flujo luminoso real (lm) | 630 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 90 |
| Ángulo de apertura | 12 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Chip Brand | Philip |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |