




Esquema



Curva fotométrica

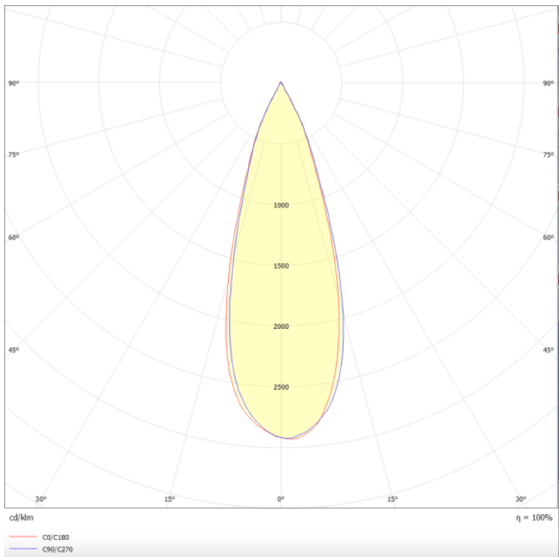

TUBULAR

| | |
|------------------|--------------------------|
| Código artículo | 86.S001.3431.03 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Luminarias suspendidas A |
| Familia | TUBULAR |

Pictograms



220
240 V



850°



CRI
80



CE

On
Off



IP
20



| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 20 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1800 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 90 |
| Ángulo de apertura | 36 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Chip Brand | Philip |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |