



E-PANEL

| | |
|------------------|-----------------------|
| Código artículo | 86.R001.3491.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Luminarias empotradas |
| Familia | E-PANEL |

Pictograms

220
240 V

850°

CRI
80

Driver
INCL.

On
Off

DALI

Emerg.
1h


IP
20

50000h
L80B10

Dimensions

| | |
|-------------------------|-------------|
| Product dimensions (mm) | 1196x296x11 |
|-------------------------|-------------|

Esquema

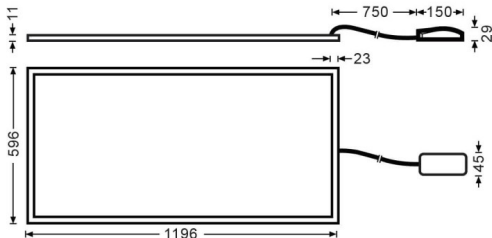

Producto

| | |
|------------------------------|---------------|
| Potencia real (W) | 55 |
| Flujo luminoso real (lm) | 6160 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 112 |
| Ángulo de apertura | 86.1 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 20 / 40 |
| U. G. R | <19 |
| Chip Brand | Seoul |
| Equipo | On-Off |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |