

B-PANEL




|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.R002.1391.01  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Luminarias empotradas  |
| Familia          | B-PANEL  |
| Subfamilia       | B-PANEL  |
| Pictograms       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm)596x596x30

Esquema

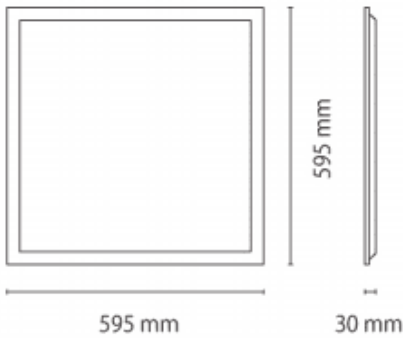

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 30            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 3600          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 120           |
| Ángulo de apertura           | 90            |
| Tiempo de vida               | 50000h L80B10 |
| IP                           | 44            |
| U. G. R                      | 19            |
| Marca del LED                | Seoul         |
| Equipo                       | On-Off        |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                          | 80            |