





Dimensions

Product dimensions (mm) L270*W33*H60

Esquema

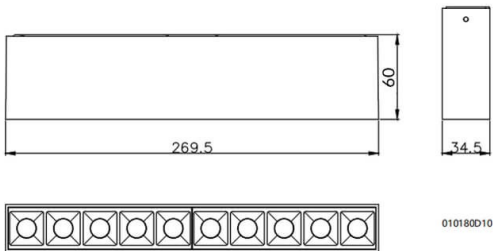

Curva fotométrica

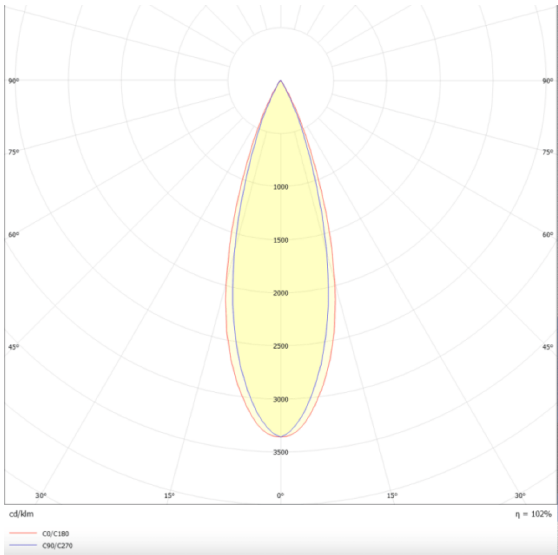

STAR-S

| | |
|------------------|--------------------------|
| Código artículo | 86.D032.2321.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights de superficie |
| Familia | STAR-S |

Pictograms

 220
240 V

 850°

 CRI
90



 On
Off

 IP
20

 50000h
L80B10

| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 20 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1260 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 63 |
| Ángulo de apertura | 24 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| U. G. R | <19 |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 90 |