




Dimensions

Product dimensions (mm)                      Ø200X139 mm

Esquema



### Curva fotométrica

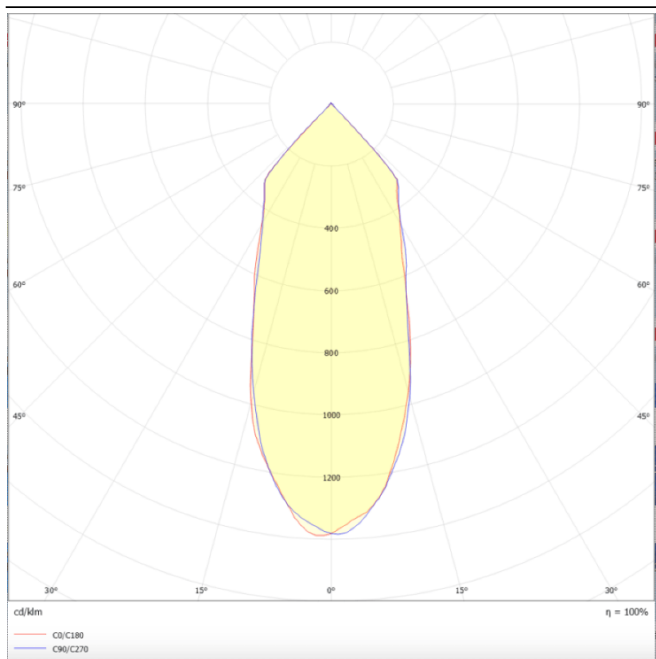

## TUBULAR-S

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.SD01.3333.01</b>          |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>                   |
| <b>Categoría</b>        | <b>Downlights de superficie</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>TUBULAR-S</b>                |

## Pictograms



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 30            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2500          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 83.33         |
| Ángulo de apertura           | 50            |
| Life time (h)                | 50000h L80B10 |
| IP                           | IP20          |
| Chip Brand                   | Philip        |
| Equipo                       | DALI          |
| Vida media (h)               | 30            |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | 80            |