















CONNECT

Código artículo	86.I001.4403.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Industrial
Familia	CONNECT
Subfamilia	CONNECT
Pictograms	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

Esquema



Curva fotométrica

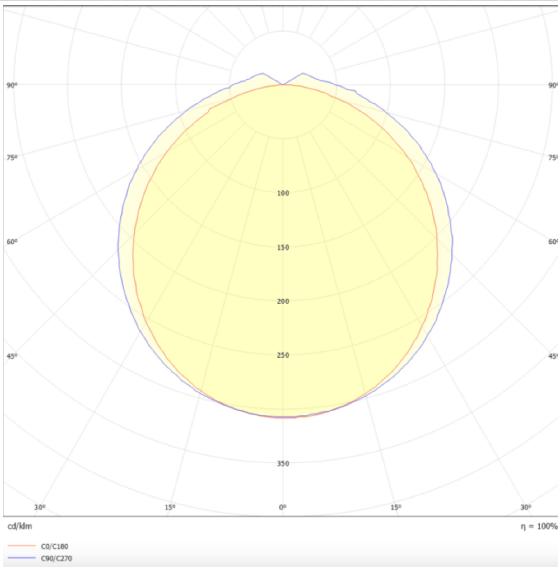

Producto	
Potencia real (W)	50
Flujo luminoso real (lm)	6000
Eficacia luminosa (lm/W)	120
Ángulo de apertura	120
Tiempo de vida	50000h L80B10
IP	66
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80