














CONNECT

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo | 86.I001.6403.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Industrial |
| Familia | CONNECT |
| Subfamilia | CONNECT |
| Pictograms |          |

Esquema



Curva fotométrica

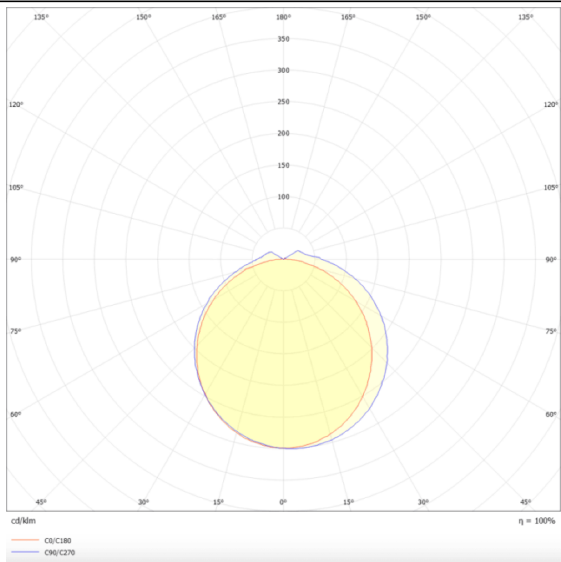

| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 60 |
| Flujo luminoso real (lm) | 7200 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 120 |
| Ángulo de apertura | 120 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 66 |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |