










CONNECT

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.I001.7403.01  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Industrial   |
| Familia          | CONNECT  |
| Subfamilia       | CONNECT  |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>850°</div><div></div><div></div><div>01</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>IP<br/>66</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Esquema



Curva fotométrica

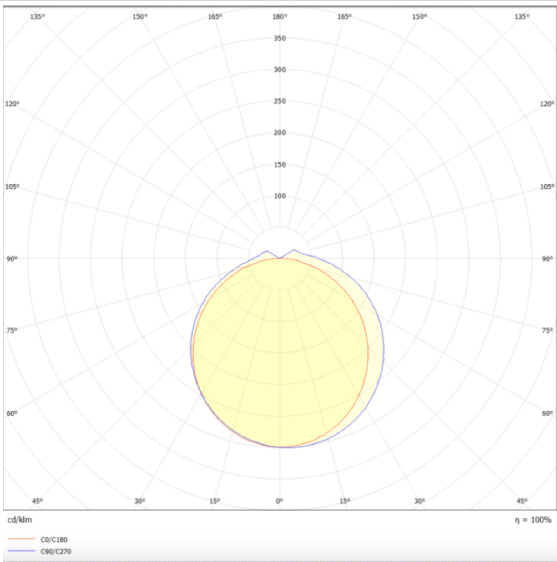

Producto

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Potencia real (W)            | 60            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 7200          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 120           |
| Ángulo de apertura           | 120           |
| Life time (h)                | 50000h L80B10 |
| IP                           | 66            |
| Equipo                       | DALI          |
| Temperatura de color (K)     | 4000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | 80            |