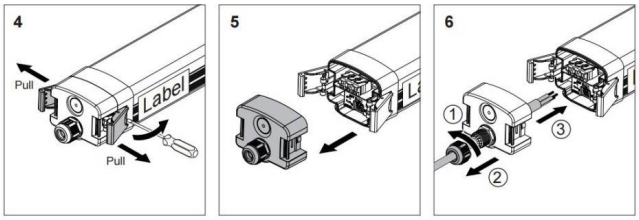
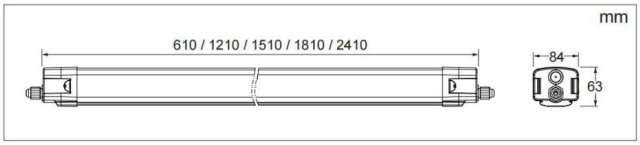
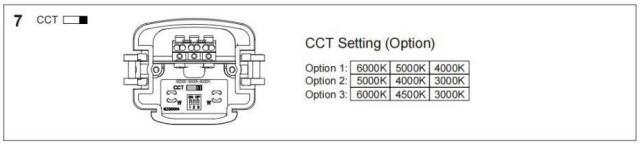
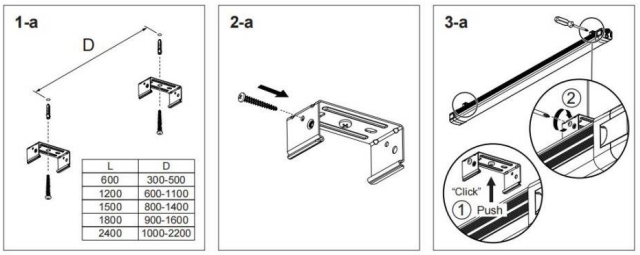
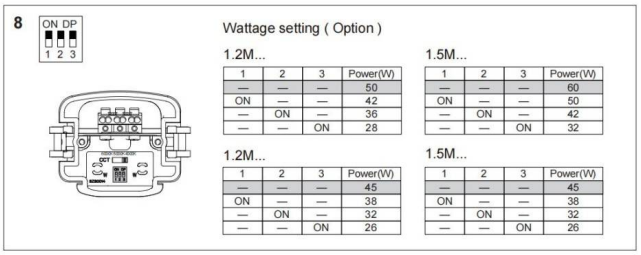

M4x60mm
PA4x30mm
Clips
8x40mm
Steel cable
(Option)

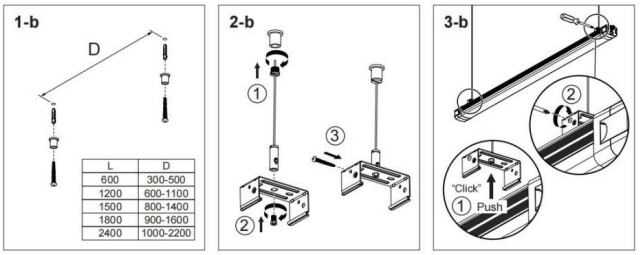

4
Pull
Label
Pull
5
6
1
2
3

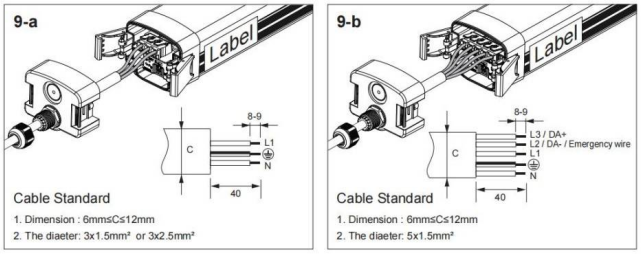

mm
610 / 1210 / 1510 / 1810 / 2410
84
63


7
CCT
CCT Setting (Option)
Option 1: 6000K 5000K 4000K
Option 2: 5000K 4000K 3000K
Option 3: 6000K 4500K 3000K


1-a
D
L D
600 300-500
1200 600-1100
1500 800-1400
1800 900-1600
2400 1000-2200
2-a
3-a
"Click"
1 Push
2


8
ON DP
1 2 3
Wattage setting (Option)
1.2M...
1 2 3 Power(W)
— — — 50
ON — — 42
— ON — 36
— — ON 28
1.5M...
1 2 3 Power(W)
— — — 60
ON — — 50
— ON — 42
— — ON 32
1.2M...
1 2 3 Power(W)
— — — 45
ON — — 38
— ON — 32
— — ON 26
1.5M...
1 2 3 Power(W)
— — — 45
ON — — 38
— ON — 32
— — ON 26


1-b
D
L D
600 300-500
1200 600-1100
1500 800-1400
1800 900-1600
2400 1000-2200
2-b
1
2
3
3-b
"Click"
1 Push
2


9-a
Label
8-9
C
L1
N
40
Cable Standard
1. Dimension : 6mm≤C≤12mm
2. The diaeter: 3x1.5mm² or 3x2.5mm²
9-b
Label
8-9
C
L3 / DA+
L2 / DA- / Emergency wire
L1
N
40
Cable Standard
1. Dimension : 6mm≤C≤12mm
2. The diaeter: 5x1.5mm²

2

3