














CONNECT

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.I002.8403.01  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Industrial   |
| Familia          | CONNECT  |
| Subfamilia       | CONNECT  |
| Pictograms       |     <br>    |

Esquema



Curva fotométrica

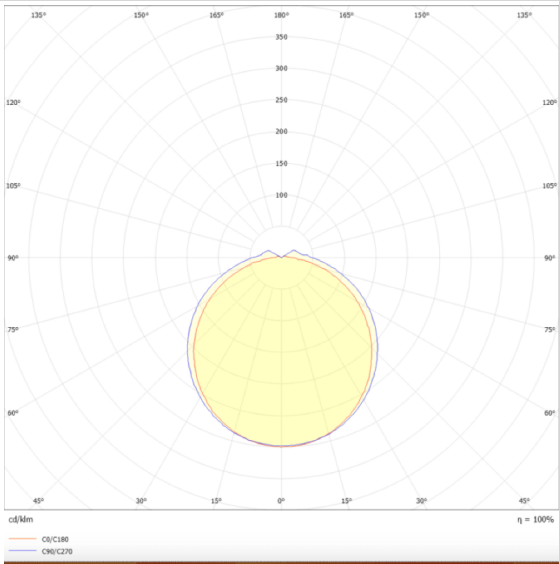

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 80            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 11200         |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 140           |
| Ángulo de apertura           | 120           |
| Tiempo de vida               | 50000h L80B10 |
| IP                           | 66            |
| Equipo                       | DALI          |
| Temperatura de color (K)     | 4000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                          | 80            |