



Dimensions


Product dimensions (mm) 120x86x1128mm

Esquema

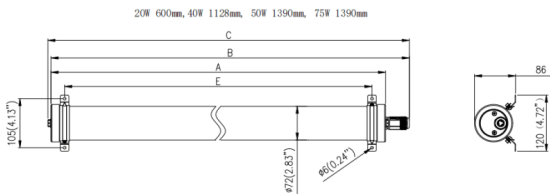

Curva fotométrica

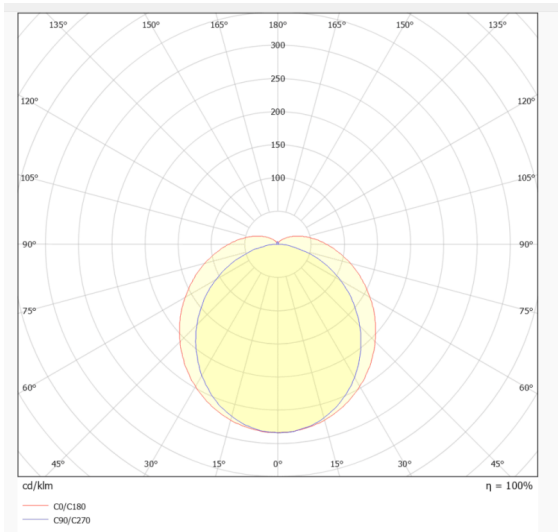

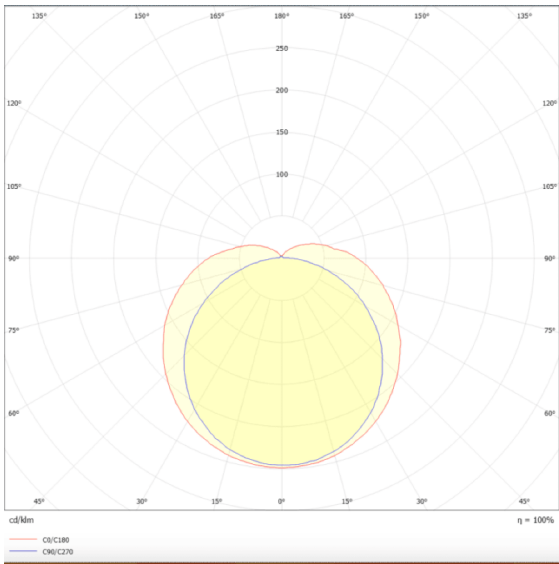



TUBEPROOF

Código artículo	86.I008.2401.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Industrial
Familia	TUBEPROOF
Subfamilia	TUBEPROOF


Pictograms


 220
240 V


 850°


 IK
09


 CRI
80











50000h
L80B10

Producto	
Potencia real (W)	40
Flujo luminoso real (lm)	6600
Eficacia luminosa (lm/W)	165
Ángulo de apertura	120º
Life time (h)	60,000hrs-L90B50
IP	66
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10