






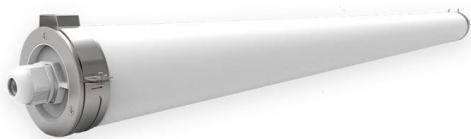





TUBEPROOF




Código artículo	86.I008.2401.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Industrial
Familia	TUBEPROOF
Subfamilia	TUBEPROOF
Pictograms	<div><div> 220 240 V</div><div> 850°</div><div> IK 09</div><div> CRI 80</div><div></div><div></div><div> On Off</div><div></div><div> IP 69</div><div>50000h L80B10</div></div>

Esquema



Curva fotométrica

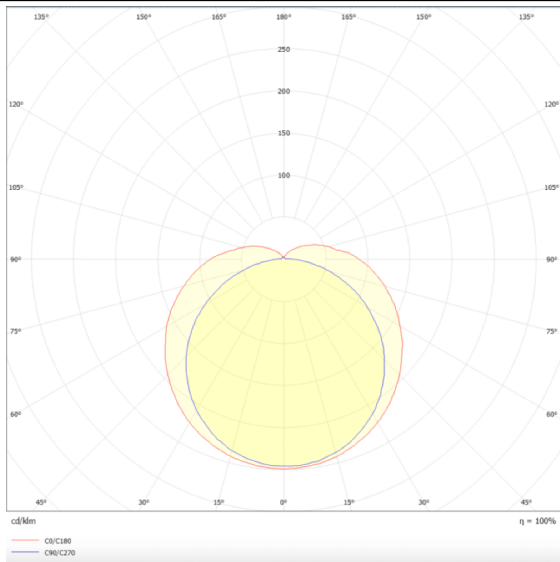

Producto	
Potencia real (W)	45
Flujo luminoso real (lm)	6000
Eficacia luminosa (lm/W)	133
Ángulo de apertura	130
Life time (h)	50000h L80B10
IP	69
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80