








TUBEPROOF

Código artículo	86.I008.2403.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Industrial
Familia	TUBEPROOF
Subfamilia	TUBEPROOF
Pictograms	<div><div></div><div><div>220 240</div><div>V</div></div><div><div>850°</div></div><div><div>IK</div><div>09</div></div><div><div>CRI</div><div>80</div></div><div><div>CE</div></div><div><div>01</div></div><div><div>On</div><div>Off</div></div><div></div><div><div>IP</div><div>69</div></div><div><div>50000h</div><div>L80B10</div></div></div>


Dimensions

Product dimensions (mm)120x86x1128mm

Esquema

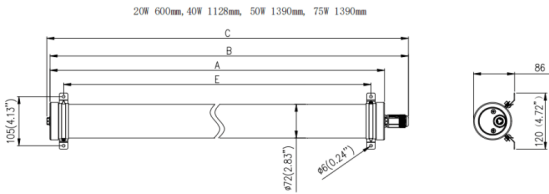

Curva fotométrica

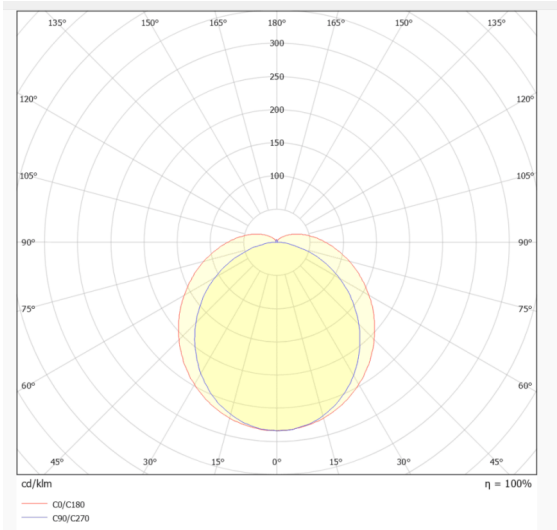

Producto	
Potencia real (W)	40
Flujo luminoso real (lm)	6600
Eficacia luminosa (lm/W)	165
Ángulo de apertura	120º
Tiempo de vida	60,000hrs-L90B50
IP	66
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10

