
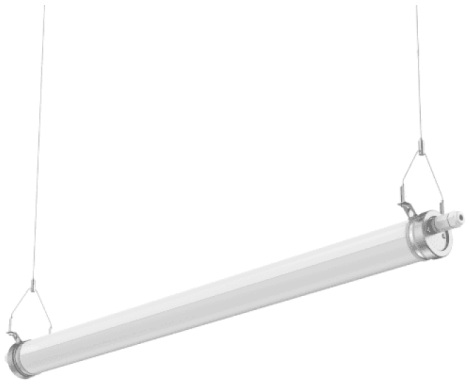



## TUBEPROOF

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.I008.2403.01** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Industrial** |
| **Familia** | **TUBEPROOF** |
| **Subfamilia** | **TUBEPROOF** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **120x86x1128mm** |

**Esquema**

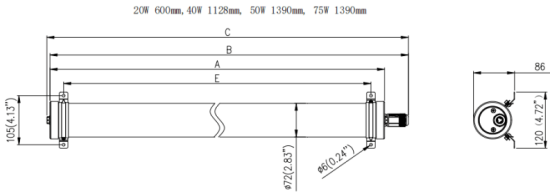


| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **40** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **6600** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **165** |
| **Ángulo de apertura** | **120º** |
| **Tiempo de vida** | **60,000hrs-L90B50** |
| **IP** | **66** |
| **Equipo** | **DALI** |
| **Temperatura de color (K)** | **4000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK10** |

## Curva fotométrica

