




| | |
|-------------------------|--|
| Dimensions | |
| Product dimensions (mm) | PCB 10mm x 5m trimmable 50 mm, 140 LED/m |

Esquema

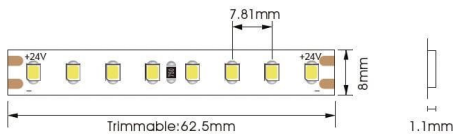

TIRAS ALTA EFICIENCIA IP66

| | |
|------------------|---|
| Código artículo | 86.LS13.1300.90 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Tiras LED |
| Familia | TIRAS ALTA EFICIENCIA IP66 |
| Pictograms | <div>Driver EXCL.</div> <div>IP 66</div> <div>50000h L70B10</div> |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 14.4 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1296 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 90 |
| Ángulo de apertura | 120 |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 66 |
| Chip Brand | Refond |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 90 |