




Dimensions

Product dimensions (mm) 170(Dia)X101(H)mm

Esquema



Curva fotométrica

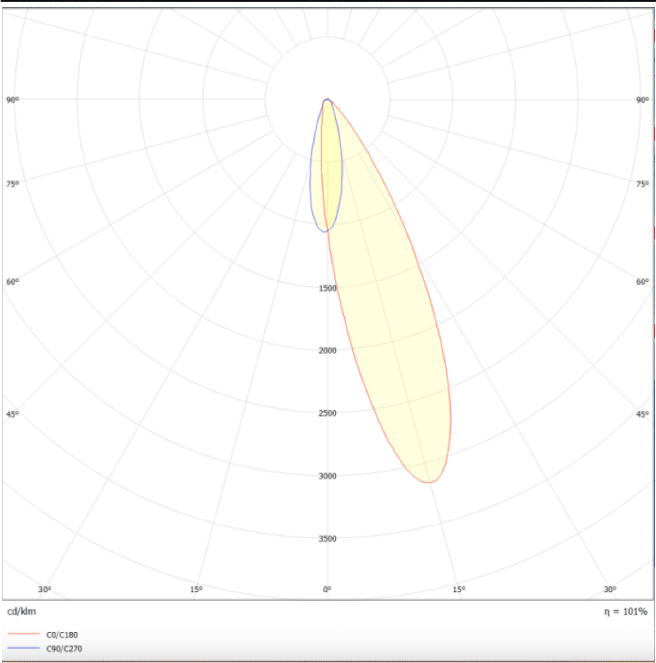

MODULOS BEAM

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.OS01.3331.02  |
| Tipo de producto | Outdoor  |
| Categoría        | Proyectores  |
| Familia          | BEAM   |
| Subfamilia       | MODULOS BEAM   |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div></div><div>50000h<br/>L70B10</div><div>IP<br/>65</div><div></div><div>335°</div><div></div><div>90°</div><div>IK<br/>05</div></div> |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Producto                     |                   |
| Potencia real (W)            | 36                |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2450              |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 68.05555555555556 |
| Ángulo de apertura           | 25                |
| Life time (h)                | 50000h L70B10     |
| IP                           | 66                |
| Chip Brand                   | Osram             |
| Equipo                       | ON-OFF            |
| Vida media (h)               | 50000h L70B10     |
| Temperatura de color (K)     | 3000              |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3            |
| CRI                          | 80                |
| IK                           | IK08              |