





Dimensions

Product dimensions (mm) 170(Dia)X101(H)mm

Esquema

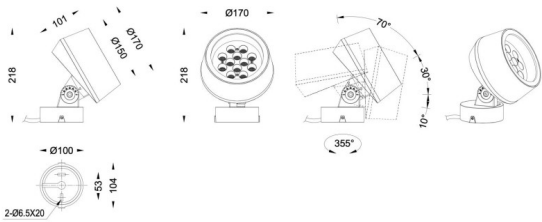

Curva fotométrica

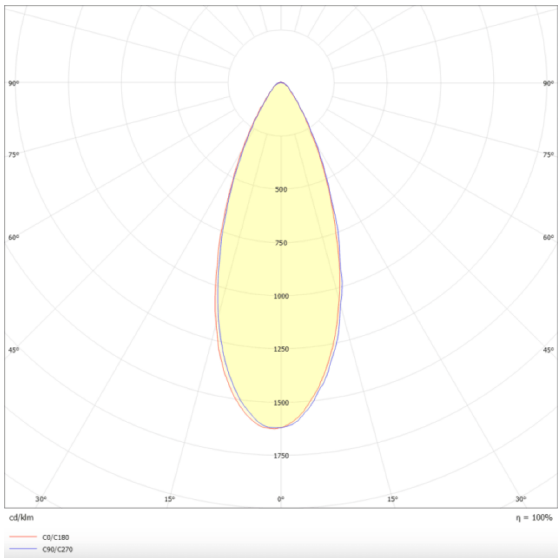

MODULOS BEAM

| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.OS01.3341.03 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Proyectores |
| Familia | BEAM |
| Subfamilia | MODULOS BEAM |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div></div> <div><div></div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div><div></div></div> <div><div>50000h L70B10</div><div>IP 65</div><div></div><div>335°</div><div></div><div>90°</div><div>IK 05</div></div> |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 36 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2450 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 68.05555555555598 |
| Ángulo de apertura | 40 |
| Tiempo de vida | 50000h L70B10 |
| IP | 66 |
| Marca del LED | Osram |
| Equipo | ON-OFF |
| Vida media (h) | 50000h L70B10 |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK08 |