


















MODULOS BEAM

|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.OS02.2021.03   |
| Tipo de producto | Outdoor   |
| Categoría        | Proyectores   |
| Familia          | BEAM  |
| Subfamilia       | MODULOS BEAM  |
| Pictograms       |     <br>    <br>    |


Dimensions

Product dimensions (mm) 170(Dia)X101(H)mm

Esquema

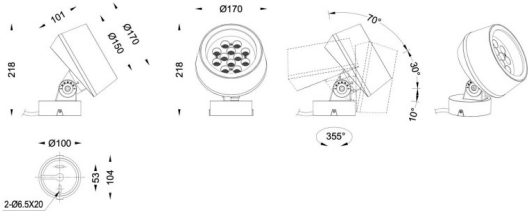

Curva fotométrica

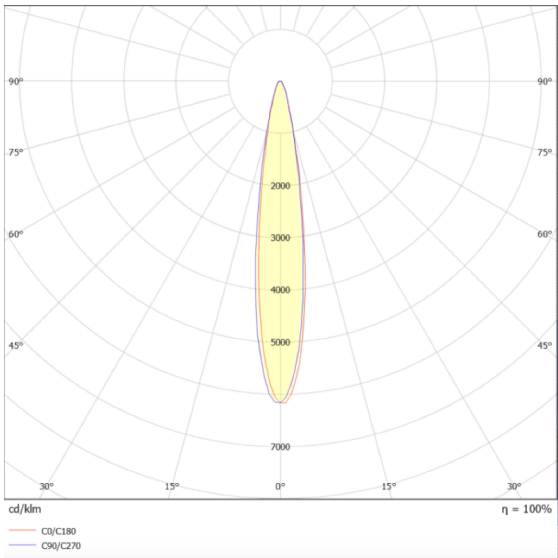

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 42            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 840           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 20            |
| Ángulo de apertura           | 18            |
| Life time (h)                | 50000h L70B10 |
| IP                           | 66            |
| Chip Brand                   | Osram         |
| Vida media (h)               | 50000h L70B10 |
| Temperatura de color (K)     | RGBW 4 in 1   |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | 80            |
| IK                           | IK08          |