





Esquema

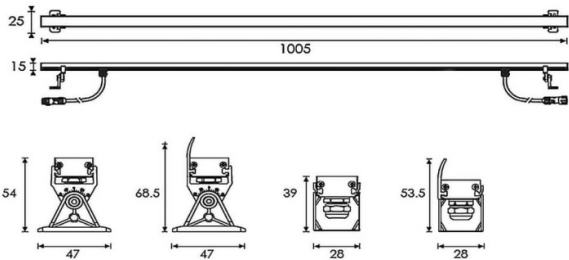

Curva fotométrica

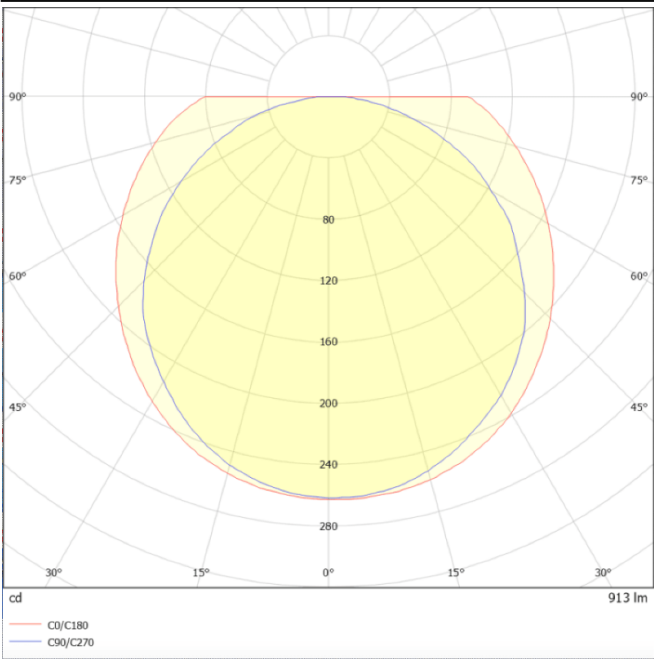

| | |
|------------------|--------------------|
| Código artículo | 86.OW01.2311.03 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Bañadores de pared |
| Familia | |
| Subfamilia | |

Pictograms

50
60 Hz

850°

CRI
80

SDCM
3



No
Driver

Driver
EXCL

DALI



50000h
L70B10

IP
65

90°

IK
02

24
VDC

| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 17 |
| Flujo luminoso real (lm) | 867 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 51 |
| Ángulo de apertura | diffuse |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 65 |
| Chip Brand | Nichia |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | >80 |
| IK | IK02 |