






Esquema

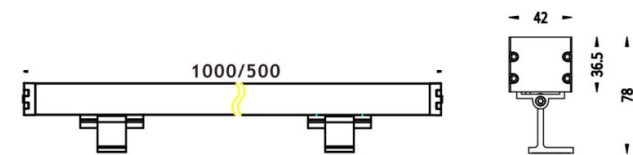

Curva fotométrica

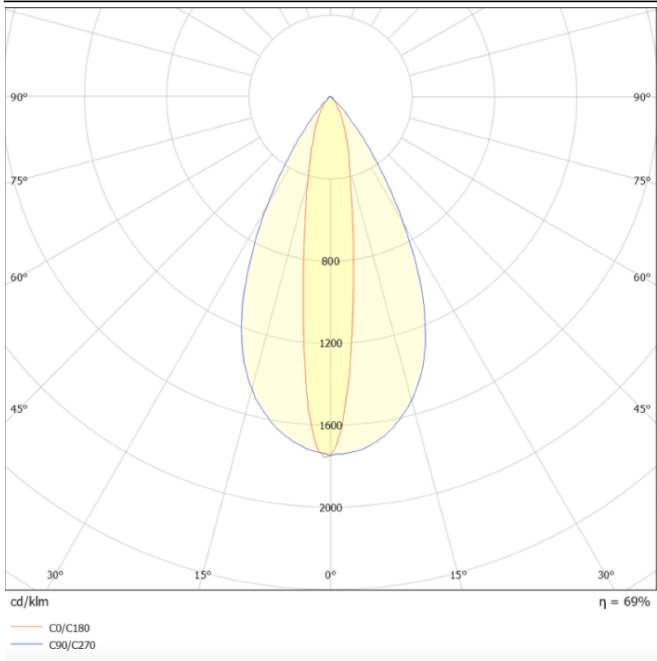

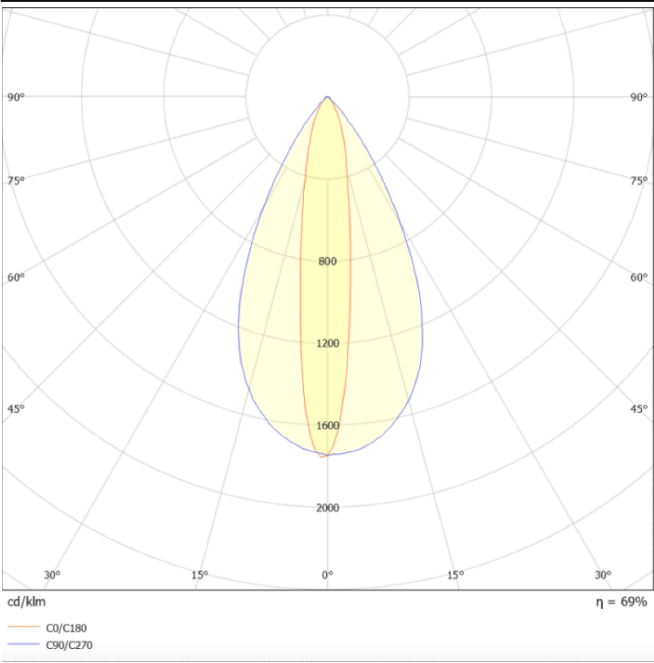

WALLLIGHT (OW02)

| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.OW02.2311.03 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Bañadores de pared |
| Familia | |
| Subfamilia | WALLLIGHT (OW02) |
| Pictograms | <div><div></div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI 80</div></div> <div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div></div> <div><div>50000h L70B10</div><div>IP 65</div><div>IK 08</div><div></div><div>90°+90°</div></div> |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 48 |
| Flujo luminoso real (lm) | 3800 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 79.17 |
| Ángulo de apertura | 10°X60° |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 65 |
| Chip Brand | OSRAM |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | >80 |
| IK | IK08 |