





Esquema

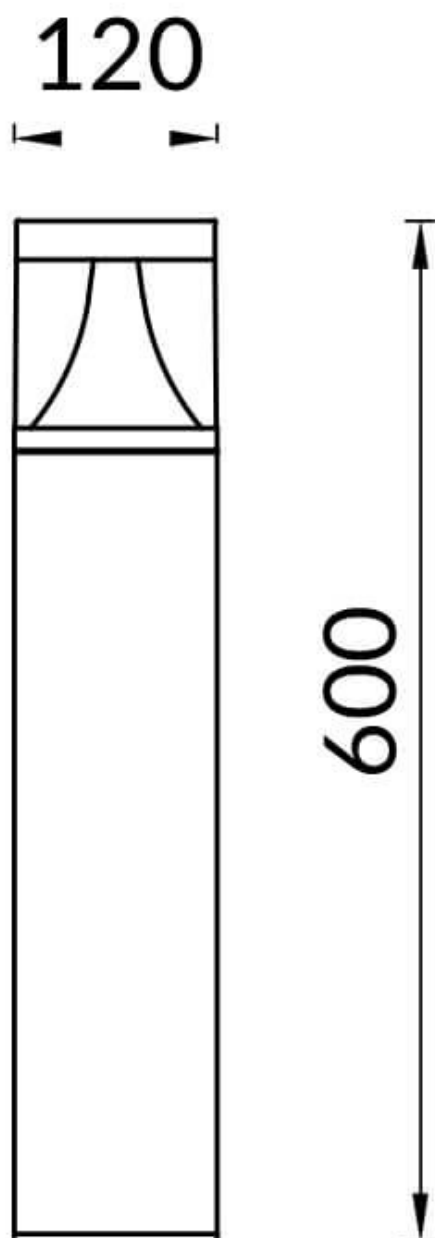

Curva fotométrica

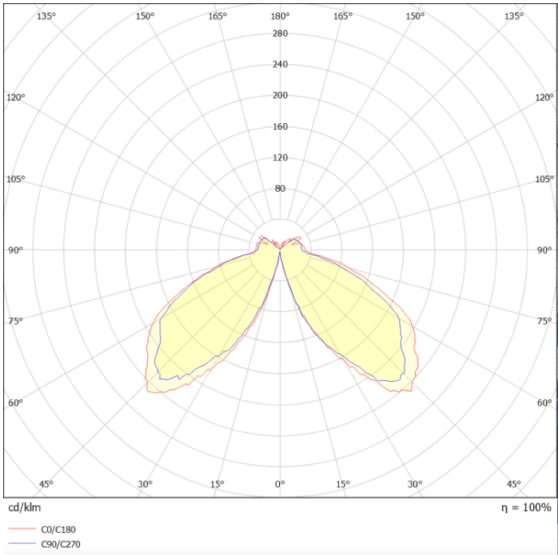

PHILAR

Código artículo	86.OB01.1311.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Balizas
Familia	PHILAR

Pictograms

 50
60 Hz

220
240 V

 850°

CRI
80

SDCM
3



Driver
INCL.

 50000h
L70B10

IP
65

IK
08

Producto	
Potencia real (W)	12
Flujo luminoso real (lm)	980
Eficacia luminosa (lm/W)	81.67
Ángulo de apertura	Assymetric
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Chip Brand	SUNPU
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	75
IK	IK08