




Esquema

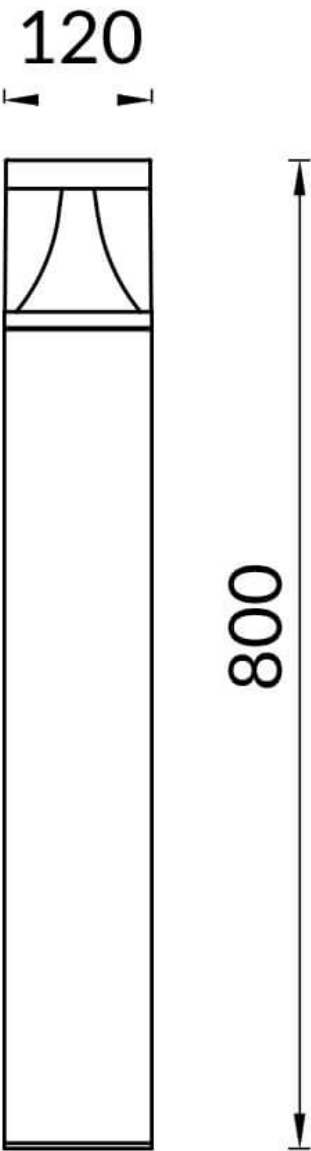

PHILAR

| | |
|------------------|-----------------|
| Código artículo | 86.OB01.2311.03 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Balizas |
| Familia | PHILAR |

Pictograms

50
60 Hz

220
240 V

CRI
80

SDCM
3

CE

Driver
INCL.

50000h
L70B10

IP
65

IK
08

| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 12 |
| Flujo luminoso real (lm) | 980 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 81.67 |
| Ángulo de apertura | Assymetric |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 65 |
| Chip Brand | SUNPU |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 75 |
| IK | IK08 |

Curva fotométrica

