


---

**Esquema**


---

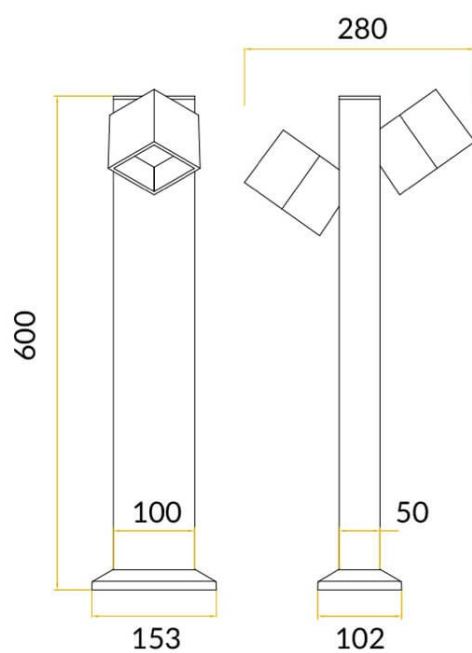

---

**Curva fotométrica**

---

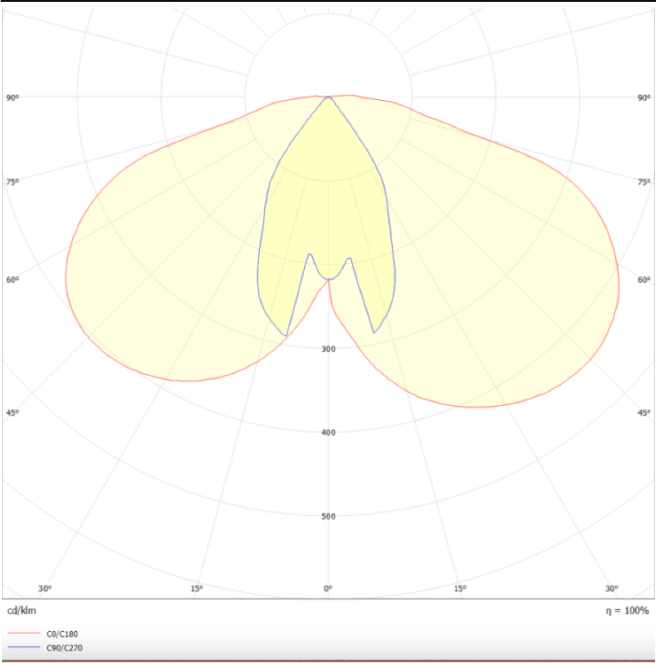

SPOT DUO

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.OB05.2311.02  |
| Tipo de producto | Outdoor  |
| Categoría        | Balizas  |
| Familia          | SPOT & SPOT DUO  |
| Subfamilia       | SPOT DUO   |
| Pictograms       | <div><div></div><div>50<br/>60 Hz</div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI<br/>80</div></div> <div><div>SDCM<br/>3</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div></div><div>50000h<br/>L70B10</div></div> <div><div>IP<br/>65</div><div>IK<br/>08</div></div> |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 16            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 920           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 57.5          |
| Ángulo de apertura           | Assymetric    |
| Life time (h)                | 50000h L70B10 |
| IP                           | 65            |
| Chip Brand                   | SUNPU         |
| Equipo                       | ON-OFF        |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | 75            |
| IK                           | IK08          |