




---

**Esquema**


---

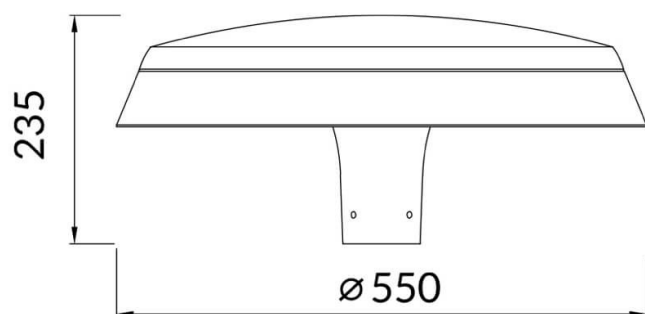

---





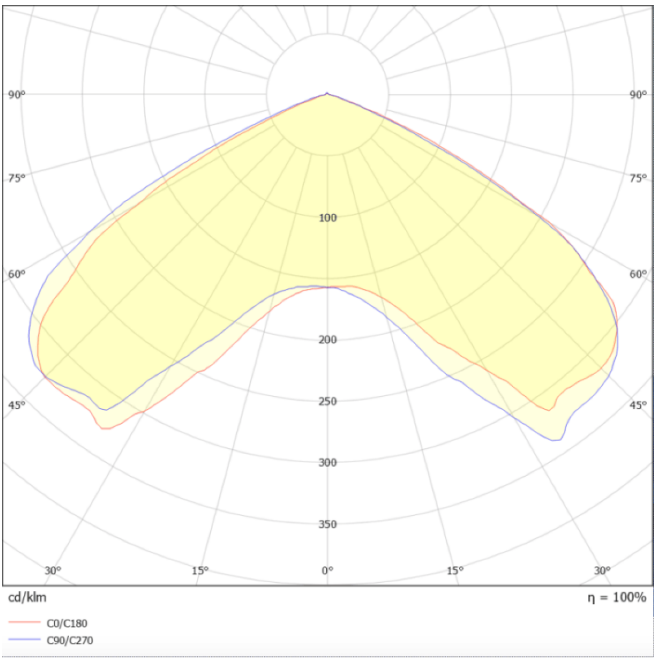








**Curva fotométrica**

---



FLAT

Código artículo	86.OS02.1471.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Alumbrado público
Familia	FLAT

Pictograms	    
	    
	  

Producto	
Potencia real (W)	40
Flujo luminoso real (lm)	5200
Eficacia luminosa (lm/W)	135
Ángulo de apertura	T1/T90
Life time (h)	50000h L70B10
IP	66
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<5
CRI	≥70
IK	IK09