






Esquema

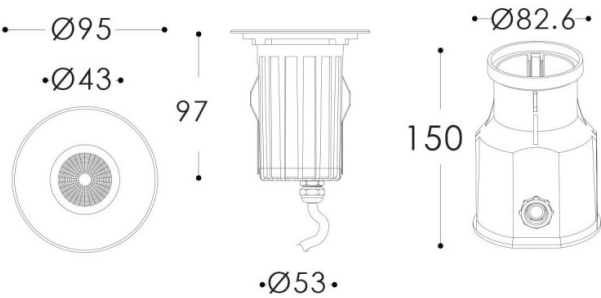

Curva fotométrica

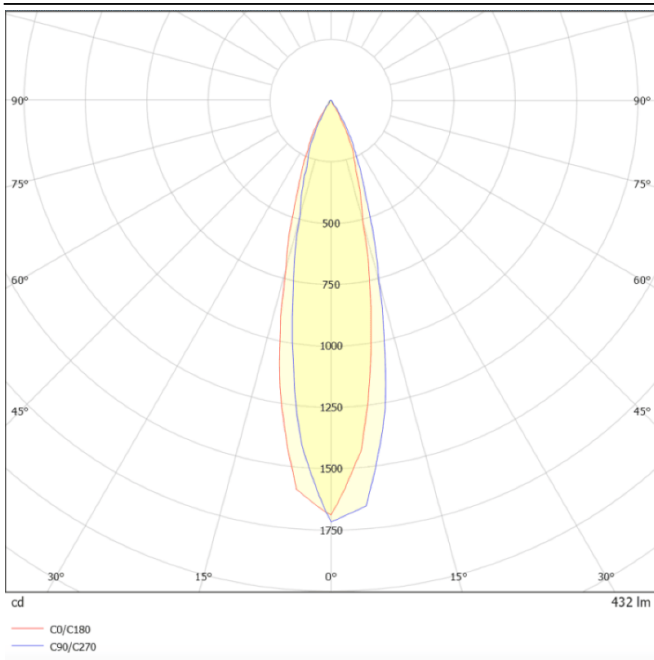

ING-S

Código artículo	86.OIN2.1321.07
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Empotrables de suelo
Familia	ING
Subfamilia	ING-S
Pictograms	<div>  <div>50 60 Hz</div> <div>220 240 V</div> <div>  <div>850°</div> </div> <div>IK 09</div> </div> <div> <div>CRI 80</div> <div>SDCM 3</div> <div>  </div> <div>Driver INCL.</div> <div>  </div> </div> <div> <div>IP 66</div> <div>50000h L80B10</div> </div>

Producto	
Potencia real (W)	6.8
Flujo luminoso real (lm)	441
Eficacia luminosa (lm/W)	64.849999999999994
Ángulo de apertura	24
Life time (h)	50000h L80B10
IP	66
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	09