









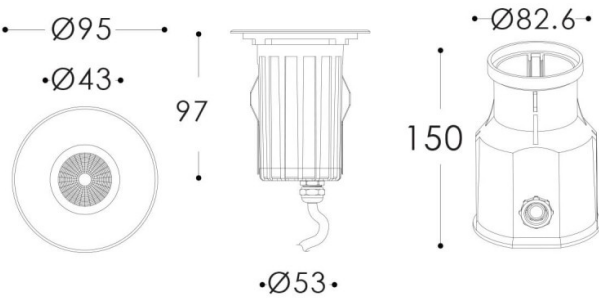

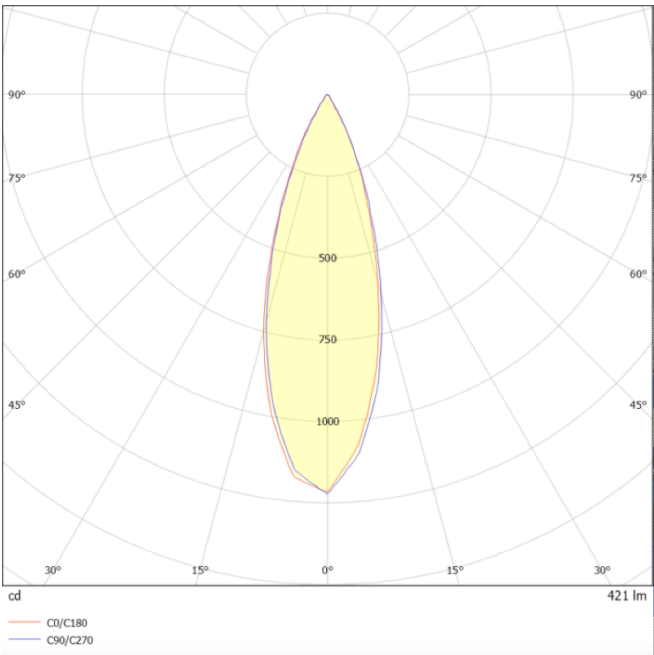




Esquema



Curva fotométrica



ING-S

Código artículo	86.OIN2.1331.07
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Empotrables de suelo
Familia	ING
Subfamilia	ING-S
Pictograms	<div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div>850°</div><div>IK 09</div></div> <div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div></div></div> <div><div>IP 66</div><div>50000h L80B10</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	6.8
Flujo luminoso real (lm)	441
Eficacia luminosa (lm/W)	64.849999999999994
Ángulo de apertura	32
Life time (h)	50000h L80B10
IP	66
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	09