




---

**Esquema**


---

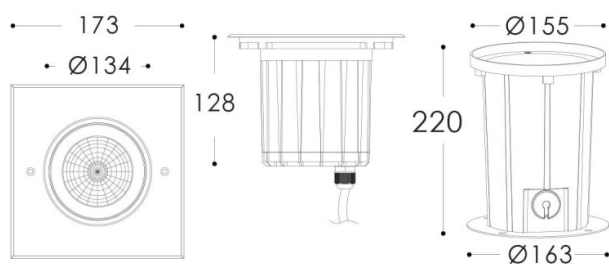







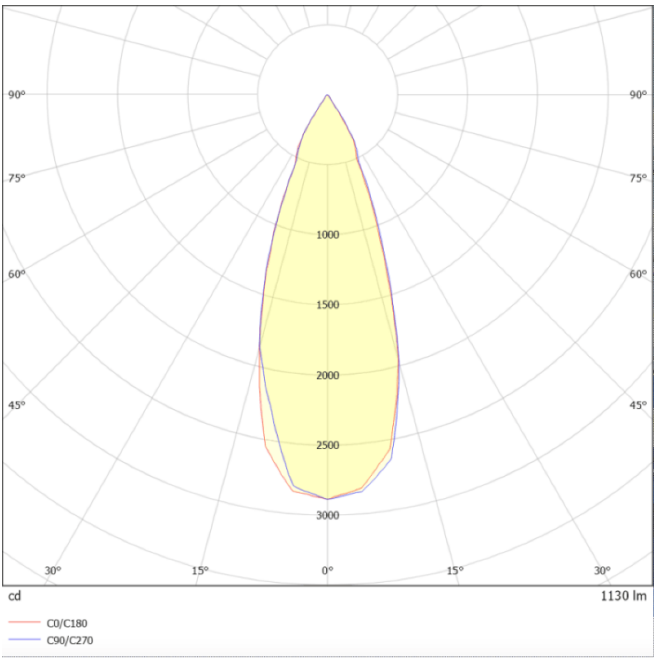




---

**Curva fotométrica**

---



ING-L

Código artículo	86.OIN4.2331.07
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Empotrables de suelo
Familia	ING
Subfamilia	ING-L
Pictograms	<div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div>850°</div><div>IK 10</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div></div><div>IP 66</div><div>50000h L80B10</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	14
Flujo luminoso real (lm)	1230
Eficacia luminosa (lm/W)	87.86
Ángulo de apertura	35
Life time (h)	50000h L80B10
IP	66
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	10