









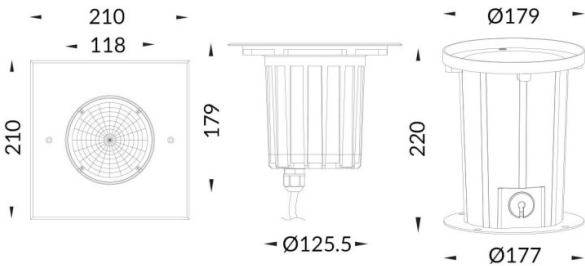

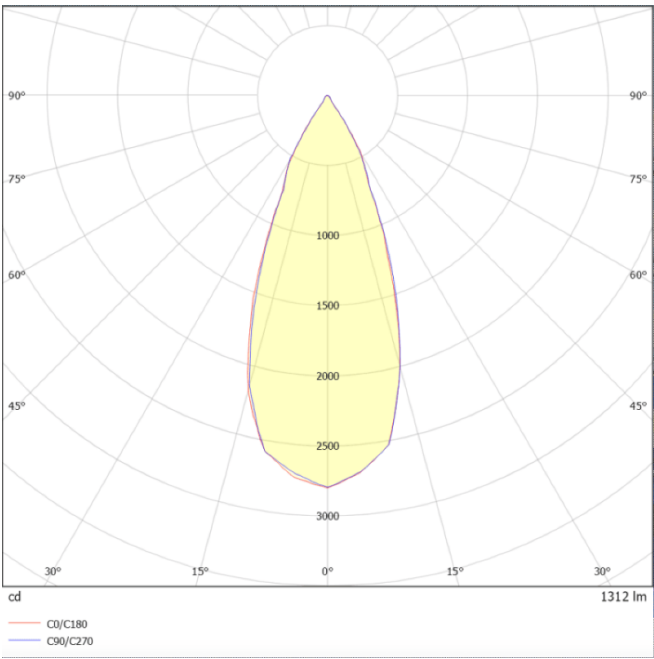


Esquema



Curva fotométrica



ING-XL

|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.OIN5.2331.07   |
| Tipo de producto | Outdoor   |
| Categoría        | Empotrables de suelo  |
| Familia          | ING   |
| Subfamilia       | ING-XL  |
| Pictograms       | <div><div>50<br/>60 Hz</div><div>220<br/>240 V</div><div>850°</div><div>IK<br/>10</div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div><div></div><div>Driver<br/>INCL.</div><div></div><div>IP<br/>66</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 18.5          |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1530          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 82.7          |
| Ángulo de apertura           | 38            |
| Life time (h)                | 50000h L80B10 |
| IP                           | 66            |
| Equipo                       | ON-OFF        |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | 80            |
| IK                           | 10            |