





Esquema



Curva fotométrica

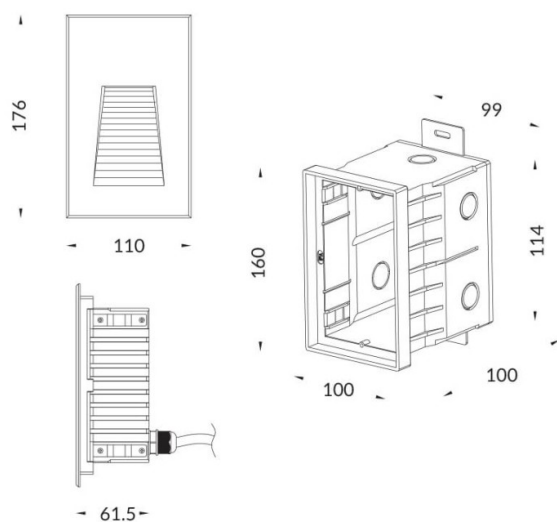

Pictograms



Producto	
Potencia real (W)	7.1
Flujo luminoso real (lm)	85
Eficacia luminosa (lm/W)	12
Ángulo de apertura	Assymetric
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Equipo	On-Off
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10