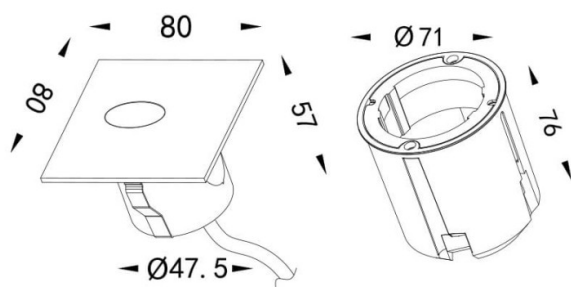
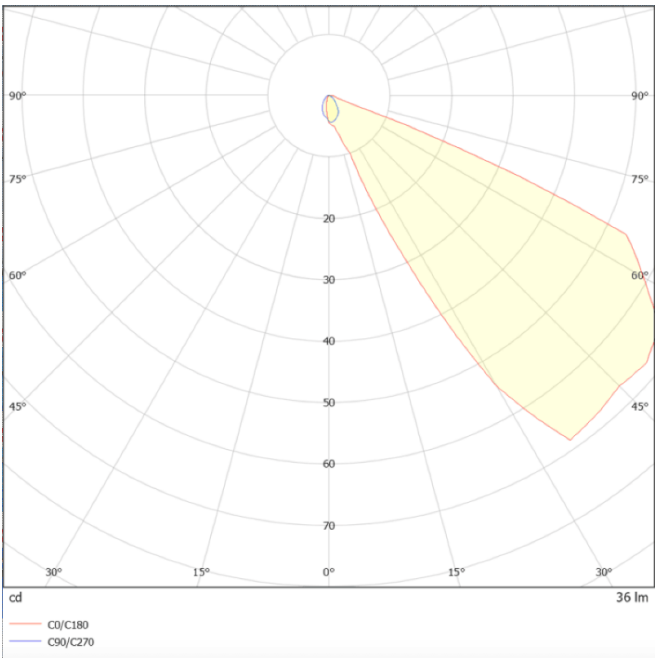












Esquema



Curva fotométrica



STEP

Código artículo	86.ORW2.2351.07
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Empotrables de pared&techo
Familia	STEP
Pictograms	<div><div>50 Hz60 Hz220 V240 V</div><div>IK 10</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div>50000h L70B10</div><div>IP 65</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	1.7
Flujo luminoso real (lm)	46
Eficacia luminosa (lm/W)	27
Ángulo de apertura	Assymetric 45
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Chip Brand	OSRAM
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10