




---

#### Esquema


---

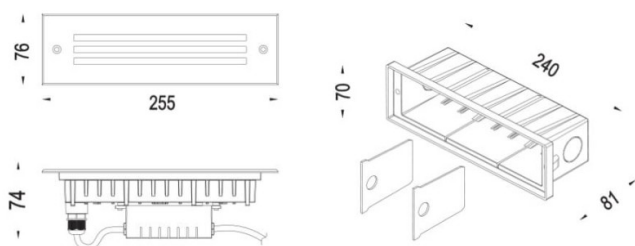

---

#### Curva fotométrica

---

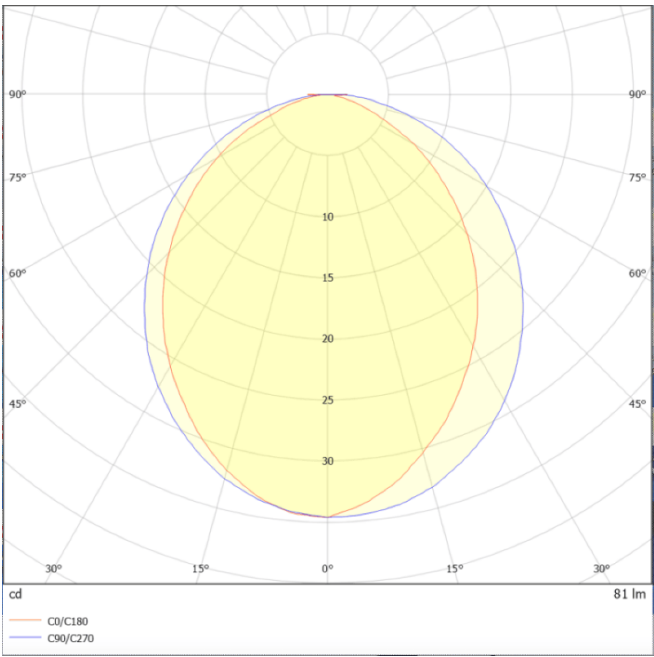

WALLR

Código artículo	86.ORW9.1301.07
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Empotrables de pared&techo
Familia	WALLR
Pictograms	<div><div></div><div>50 Hz</div><div>220 V</div><div>240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI 80</div></div> <div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div></div><div>50000h L70B10</div></div> <div><div>IP 65</div><div>IK 09/10</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	6.8
Flujo luminoso real (lm)	90
Eficacia luminosa (lm/W)	13.24
Ángulo de apertura	120
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Chip Brand	Epistar
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10