





Dimensions

Product dimensions (mm) ø53x73x160mm

Esquema

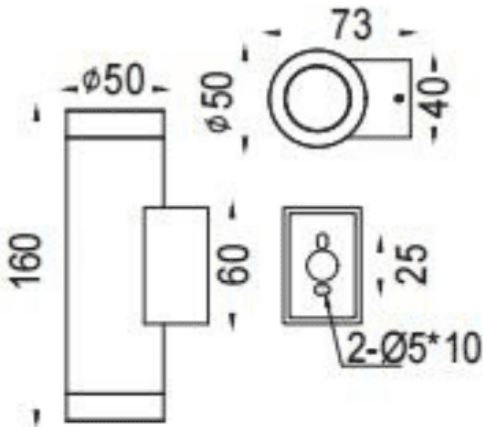

Curva fotométrica

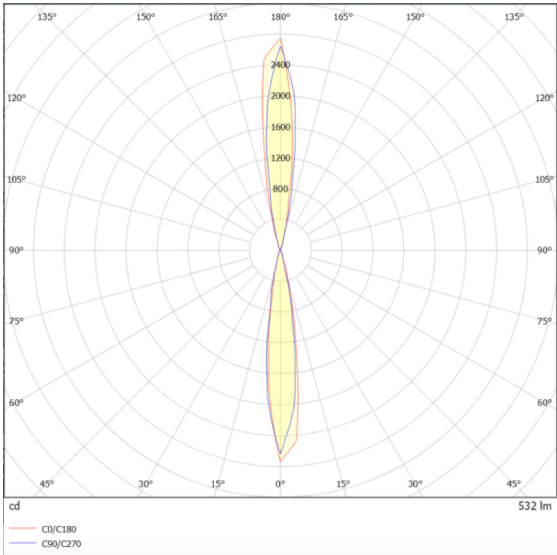

UP&DOWNT

Código artículo	86.OW09.1311.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Appliques de pared
Familia	UP&DOWNT

Pictograms

 50 Hz 60 Hz

 220 V 240 V

 850°

 CRI 80

 SDCM 3



 Driver INCL.

 50000h L70B10

 IP 65

 IK 05/10

Producto	
Potencia real (W)	2x4,1
Flujo luminoso real (lm)	2x285
Eficacia luminosa (lm/W)	71.5
Ángulo de apertura	15
Life time (h)	50000h L70B10
IP	IP65
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK05