





Dimensions

Product dimensions (mm)                     $\varnothing 53 \times 73 \times 160 \text{mm}$

Esquema

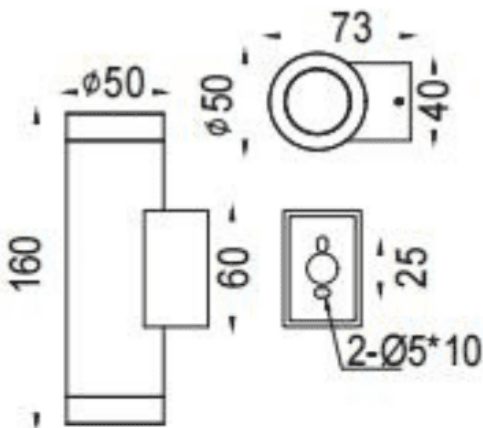

Curva fotométrica

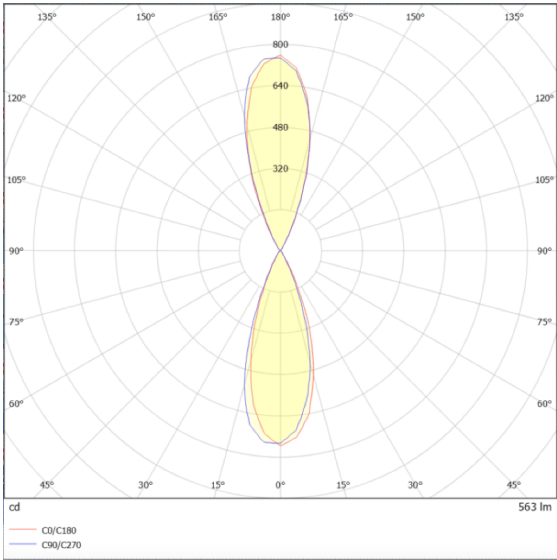

UP&DOWNT

Código artículo	86.OW09.1331.01
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Appliques de pared
Familia	UP&DOWNT

Pictograms

 50 Hz 60 Hz 220 V 240 V 850° CRI 80

SDCM 3  Driver INCL.  50000h L70B10

IP 65 IK 05/10

Producto	
Potencia real (W)	2x4,1
Flujo luminoso real (lm)	2x285
Eficacia luminosa (lm/W)	81.5
Ángulo de apertura	36
Life time (h)	50000h L70B10
IP	IP65
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK05