





Esquema

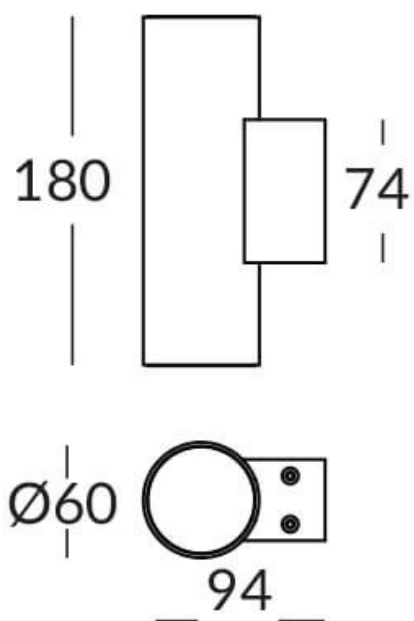

Curva fotométrica

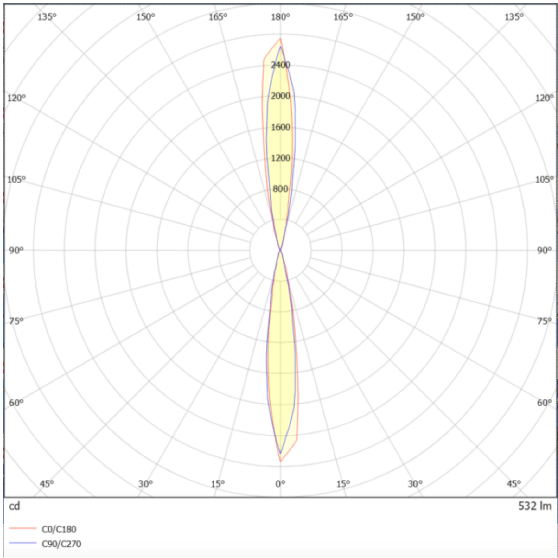

UP&DOWNNT

Código artículo	86.OW09.1311.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Appliques de pared
Familia	UP&DOWNNT

Pictograms

 50 Hz 60 Hz 220 240 V  850° CRI 80

SDCM 3  Driver INCL.  50000h L70B10

IP 65 IK 05/10

Producto	
Potencia real (W)	4.5
Flujo luminoso real (lm)	508
Eficacia luminosa (lm/W)	56.44
Ángulo de apertura	15
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Chip Brand	NICHIA
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10