




Dimensions

Product dimensions (mm)      ø130x154x310mm

Esquema

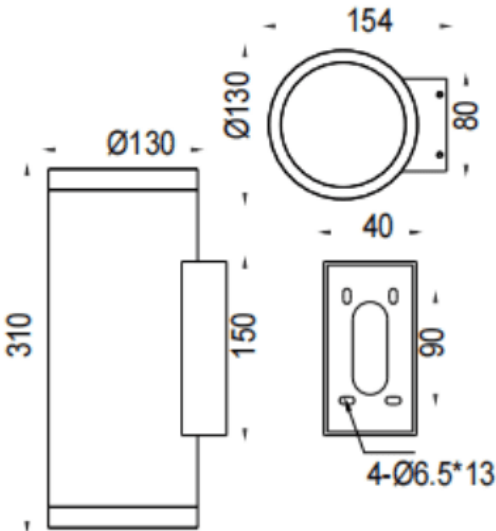

Curva fotométrica



UP&DOWNT

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Código artículo  | 86.OW09.5321.02    |
| Tipo de producto | Outdoor            |
| Categoría        | Appliques de pared |
| Familia          | UP&DOWNT           |

Pictograms

 50 Hz 60

220 V 240

 850°

CRI 80

SDCM 3



Driver INCL.



50000h L70B10

IP 65

IK 05/10

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 2x35          |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2x2905        |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 83            |
| Ángulo de apertura           | 24            |
| Life time (h)                | 50000h L70B10 |
| IP                           | IP65          |
| Equipo                       | ON-OFF        |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | 80            |
| IK                           | IK05          |