




Esquema



Curva fotométrica

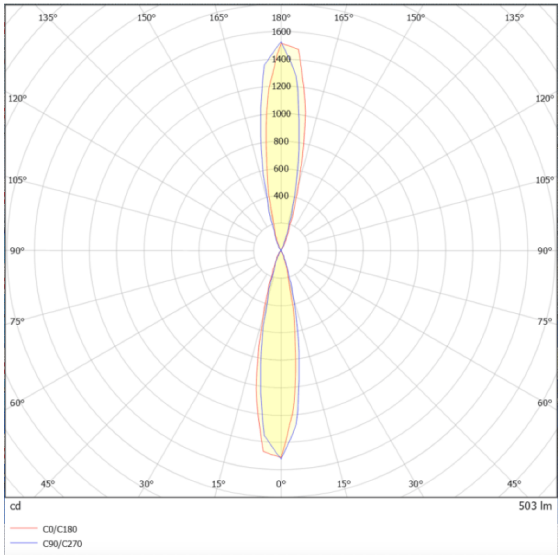

UP&DOWNT

Código artículo	86.OW09.1321.01
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Appliques de pared
Familia	UP&DOWNT

Pictograms

50
60 Hz

220
240 V

850°

CRI
80

SDCM
3



Driver
INCL.

50000h
L70B10

IP
65

IK
05/10

Producto	
Potencia real (W)	4.5
Flujo luminoso real (lm)	508
Eficacia luminosa (lm/W)	56.44
Ángulo de apertura	24
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Chip Brand	NICHIA
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10