




# Esquema



# Curva fotométrica

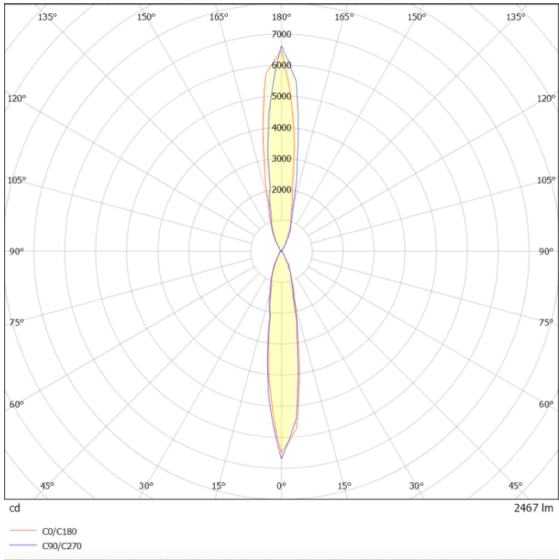

UP&DOWNT

Código artículo	86.OW09.3311.01
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Appliques de pared
Familia	UP&DOWNT

Pictograms

50  
60 Hz

220  
240 V

850°

CRI  
80

SDCM  
3

CE

Driver  
INCL.

50000h  
L70B10

IP  
65

IK  
05/10

Producto	
Potencia real (W)	12
Flujo luminoso real (lm)	2158
Eficacia luminosa (lm/W)	89.92
Ángulo de apertura	12
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Chip Brand	NICHIA
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10