




Esquema



Curva fotométrica

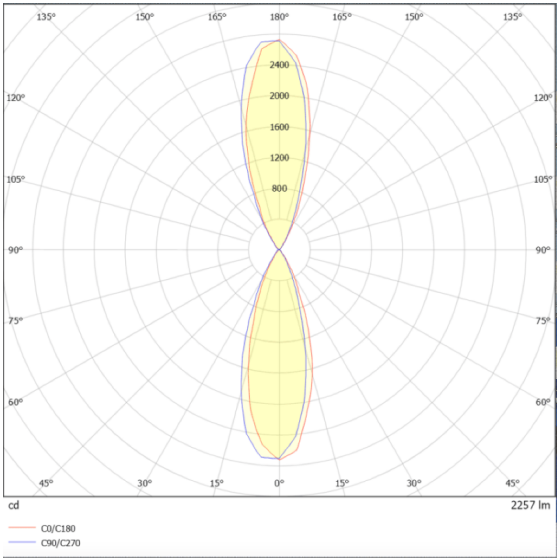

UP&DOWNNT

Código artículo	86.OW09.3331.01
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Appliques de pared
Familia	UP&DOWNNT

Pictograms

50
60 Hz

220
240 V

850°

CRI
80

SDCM
3

CE

Driver
INCL.

50000h
L70B10

IP
65

IK
05/10

Producto	
Potencia real (W)	12
Flujo luminoso real (lm)	2158
Eficacia luminosa (lm/W)	89.92
Ángulo de apertura	35
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Chip Brand	NICHIA
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10