




Dimensions

Product dimensions (mm) **diam 160x183mm**

Esquema

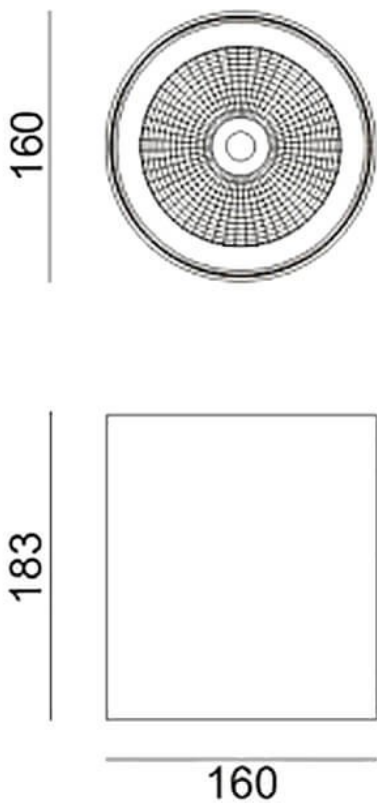

SDOWN

Código artículo	86.OC02.3311.01
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	SDOWN
Pictograms	<div><div></div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI 80</div></div> <div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div></div><div>50000h L80B10</div></div> <div><div>IP 65</div><div>IK 06</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	40
Flujo luminoso real (lm)	3250
Eficacia luminosa (lm/W)	81.25
Ángulo de apertura	15º
Life time (h)	50000h L80B10
IP	65
Chip Brand	Osram
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	>80
IK	IK06

Curva fotométrica

