





Esquema

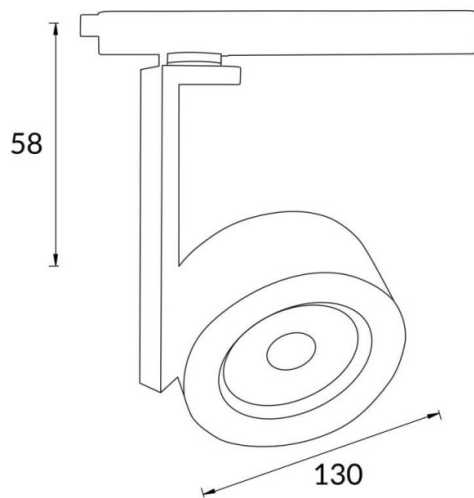

Curva fotométrica

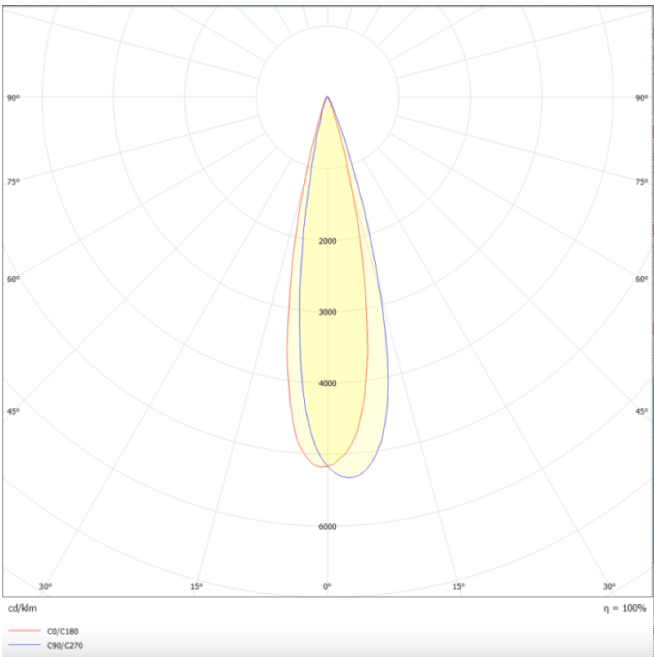

Disc

| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.T006.1323.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Proyectores a carril |
| Familia | Disc & Square |
| Subfamilia | Disc |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div> |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 30 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1709 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 56.96 |
| Ángulo de apertura | 24 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Operating temperature | -20 +35 |
| Chip Brand | Philip |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |